p0008707

Adaptés aux servomoteurs de clapet NM...

Application
Les contacts auxiliaires SN1 et SN2 permettent la signalisation de fin de course ou d'autres fonctions de communication dans n'importe quelle position angulaire avec les servomoteurs de clapet de la gamme NM.

Fonctionnement
Un disque de transport s'emboîte sur la noix d'entraînement. La position est transmise directement sur la came de contacteur.
Les points de basculement peuvent être choisis sur un disque gradué de 0…10. La position est lisible en tout temps.

Montage
Les contacts auxiliaires sont montés directement sur la noix d'entraînement du servomoteur de clapet NM… Les rainures de guidage entre boîtier et contact assurent une position parfaite. Le contact est relié au servomoteur par une vis pré-montée.

Note:
Montage et réglage des contacts selon mode d'emploi à la page 10.

Schéma de raccordement

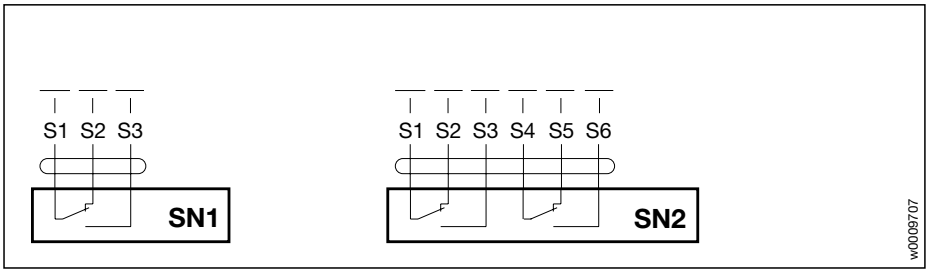

w0006707

Caractéristiques	SN1	SN2
Nombre de contacts	1 × inverseur	2 × inverseur
Pouvoir de commutation	6 A (2,5 A) AC 250 V	
Raccordement	câble 1 m, 3 × 0,75 mm^2	câble 1 m, 6 × 0,75 mm^2
Point de basculement	Réglable sur toute la plage de rotation (0...10) du servomoteur. Présélection par disque gradué possible.	
Classe de protection	II (isolation de sécurité)	
Protection	IP 54	
Température ambiante Température de stockage Test d'humidité	– 30...+ 50 °C – 40...+ 80 °C selon EN 60335-1	
Poids	125 g	175 g

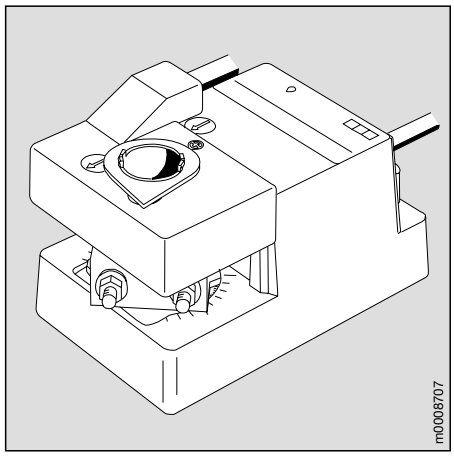

m0008707